

RUBANS DE CLÔTURE

Gamme prestige



RUBAN PRESTIGE 40 MM



- > Conducteurs entrelacés anti coupure.
- > PE 50/100 anti-UV.
- > Tissage aéré pour limiter la prise au vent.



200 : BLANC , VERT , MARRON

RUBAN PRESTIGE 20 MM



- > Conducteurs entrelacés anti coupure.
- > PE 50/100 anti-UV.
- > Tissage aéré pour limiter la prise au vent.



200 VERT MARRON


	RUBAN PRESTIGE 40 MM	RUBAN PRESTIGE 20 MM
Longueur	200 m	200 m
Nombre de conducteur	10	6
Inox	0,40	0,40
Cuivre		
Résistance rupture en kg	170	108
Résistance ohmique en Ohm/M	0,58	0,97
Coloris	Marron - Vert - Blanc	Marron - Vert - Blanc

RUBANS DE CLÔTURE

Gamme inox supérieur



RUBAN 40 MM SUPÉRIEUR MARRON




200 : **Marron**

RUBANS DE CLÔTURE


Gamme inox

RUBAN 40 MM



200 : **Blanc ou Vert**

RUBAN 20 MM



200 : **Vert.
Marron.**

	RUBAN 40 MM SUPÉRIEUR	RUBAN 40 MM	RUBAN 20 MM
Longueur	200 m	200 et 500 m	200 et 500 m
Nombre de conducteur	14	8	5
Inox	0,20(7) - 0,25 (7)	0,20	0,20
Cuivre			
Résistance rupture en kg	140	130	125
Résistance ohmique en Ohm/M	1,29	2,90	4,64
Coloris	Marron	Blanc - Vert	- Vert - Marron


CORDES DE CLÔTURES

CORDE 6 MM



200 : 40 000 152

CORDE Ø 5




200 : 40 000 762

	CORDE 6 MM	CORDE 5 MM
Longueur	200 m	200 m
Nombre de conducteur	6	4
Inox	0,20	0,20
Cuivre		
HPC		
Résistance rupture en kg	350	300
Résistance ohmique en Ohm/M	3,87	5,81
Diamètre de la corde	6	5
Coloris	Blanc/Noir	Blanc

FILS MÉTALLIQUES

CÂBLE ACIER GALVANISÉ (C.A.G.) 500 M



- > Diamètre : 1,2 mm.
- > 7 brins.
- > Charge rupture : 180-200 kg.
- > Resistance : 0,96 Ohm/M.

CÂBLE LISSE CHEVAUX



- > 2 fils galva x 2,4 mm.

ACCESSOIRES SUR COMMANDE

BARRIÈRE TENDEUR HAUTEUR 1M20



- > Galvanisé à chaud.
- > Possibilité de mettre un cadenas
- > 5 rangées.

BARRIÈRE TENDEUR HAUTEUR 1M



- > Galvanisé à chaud.
- > 4 rangées.

R 4000



Fabriqu  en FRANCE

Isolateur sp cial pour ruban jusqu'  40 mm et corde jusqu'  6 mm, piquet bois et poteau b ton. Triple syst me goutte d'eau. Coloris noir.

25 : 50 000 522



ELRUB



Fabriqu  en FRANCE

Isolateur pour ruban 40 mm. Blocage du ruban pour 2 vis.

10 : 50 000 521

CR 40



Fabriqu  en FRANCE

Avec vis autoforeuse. Pour piquet bois sp cial ruban jusqu'  40 mm et corde jusqu'  6 mm. Triple syst me goutte d'eau.

25 : 50 001 002

ITR 40



Isolateur pour ruban jusqu'  40 mm. Fixation par vis. Pose sur cl ture existante.

4 : 50 000 944

AN 40



Fabriqu  en FRANCE

Isolateur angle piquet bois pour ruban 40 mm, livr  avec vis 5x80.

10 : 19 000 261

AP 40



Isolateur d part ruban.

2 : 22 000 515

A 6000



Isolateur d'angle pour ruban jusqu'  60 mm avec 2 boucl



Unitaire vrac : 17 000 272

DPR 40



Isolateur d part ruban et accrochage poign e.

> Livr  avec vis.

2 : 14 001 401

DR 40



Isolateur double raccord ruban.

> Livr  avec vis.

2 : 14 001 421

Fabriqu  en FRANCE

N 1988 SV




Vis autoforeuse   6 mm crochet noir.

> Mati re plastique souple ULTRA r sistante.

25 : 22 001

A 2010



> Isolateur  carteur pour piquet bois, fil et corde.

15 : 50 001 542

CR 180



> Ferrure de 6 mm pour piquet bois.
> Sp cial ruban 40 mm et corde 8 mm.

10 : 50 001 242



Piquet bois
• Tous nos isolateurs sont trait s anti-UV



POIGNÉES ISOLANTES



P 210



- > Résiste aux rayons UV.
- > Bonne prise en main.
- > Bonne isolation.

4006 L



> Poignée de barrière spéciale pour ruban 40 mm max.

ANCRE A 4021



> Ancre 2 directions et borne d'accrochage.

5 : 50 001 482

Unitaire vrac : 50 000 972

ACCESSOIRES DE CLÔTURES

FIX ISO UNIVERSEL



CLIPS



Pour maintenir le ruban.

15 : 14 000 925
Marron.

TENDEUR ROTATIF ALU




Peut s'utiliser avec une clé à cliquet.

2 : 14 000 313

Vrac : 14 009 313

FIX ISO RAPIDE



TRIANGLE INOX POUR RUBAN



> 20 mm.

5 : 14 001 031

> 40 mm.

5 : 14 001 041

ACCESSOIRES DE CLÔTURES

CONTRÔLEUR C 15000



Fabriqué en FRANCE

- > Boîtier ABS anti-choc.
- > 6 Voyants de contrôle.
- > 3 fonctions :
- > Contrôle de l'électrificateur, de la clôture et de la prise de terre.
- > Spécial clôture jusqu'à 15 000 V.

Code : 14 000 751

CÂBLE TRÈS HAUTE TENSION CUIVRE



- > Ø 8 cuivre 1,34 mm².
- > Haute tension 20 000 V.
- > Permet de relier l'électrificateur à une ligne éloignée, peut s'enterrer.

Longueur 25 m.

PIQUET DE TERRE

- > Livré avec bride.
- > Profilé cruciforme.
- > Hauteur : 1 m.
- > Poids : 1,3 Kg.



CÂBLE DE JONCTION FIL

- > Fil HT Ø 5 mm.
- > Longueur : 0,60 m.

1 : 14 000 994

CÂBLE DE RACCORDEMENT FIL



- > Fil HT Ø 5 mm.
- > Longueur : 1,20 m.

1 : 14 000 993


CÂBLE DE RACCORDEMENT RUBAN



- > De l'électrificateur au ruban 40 mm, fil ou corde.
- > En acier inoxydable.
- > Fil HT Ø 5 mm.
- > Longueur : 1,20 m.

1 : 14 000 863

CÂBLE DE JONCTION RUBAN

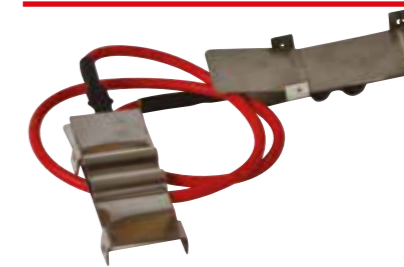

- > Pour ruban 40 mm, fil ou corde.
- > En acier inoxydable.
- > Fil HT Ø 5 mm.
- > Longueur : 0,60 m.

1 : 14 000 864

RACCORD PLAT RUBAN



- > Acier inoxydable.
- > De 20 mm.

5 : 14 001 451



- > Acier inoxydable.
- > De 40 mm.

5 : 14 001 461

RACCORD CORDELETTE



- > Pour Ø 3 mm.

5 : 14 001 541

- > Pour Ø 6 mm.

5 : 14 000 911

RACCORD DE FIL



- > Pour fil Ø 5, à sertir.

10 : 14 001 161

RACCORDS KWIKLOC



Permet de raccorder 2 fils et de les séparer en quelques instants SANS les couper.

4 : 14 001 431
Pour fil jusqu'à 2,5 mm.

4 : 14 001 441
Pour fil jusqu'à 3,5 mm.

4 : 14 001 511
Pour fil jusqu'à 5 mm.




Fabriqués en FRANCE

FILETS DE CLÔTURES ÉLECTRIFIÉS pour chèvres et lapins - SUR COMMANDE



Caractéristiques techniques :

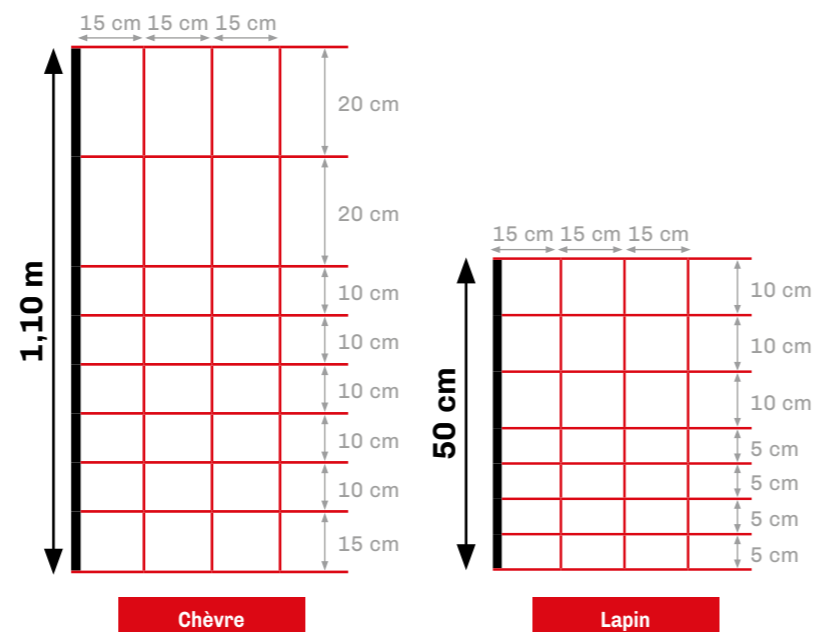

Fabriqués en FRANCE

	CHÈVRE 1 POINTE ORANGE 02 000 022	LAPIN 1 POINTE ORANGE 02 000 042	LAPIN 1 POINTE VERTE 02 000 055
Longueur	50 m	50 m	50 m
Hauteur du filet	110 cm	50 cm	50 cm
Nombre de rangées	9	8	8
Nombre de piquets	14	14	14
Conducteur	3 inox 0,20	3 inox 0,20	3 inox 0,20
Kit de réparation	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR FILET

Piquet 0,50 m lapin	02 000 043
Piquet 0,90 m. mouton	02 000 014
Piquet 1,10 m. 1 pointe volaille	02 000 033
Piquet 1,10 m. 2 pointes volaille	02 000 063
Isolateur tête de piquet x10	02 000 011
Isolateur bas de piquet x10	02 000 071
Crochet pour fermeture x10	02 000 079
Sardine x10	02 000 035

COMMENT CHOISIR SON ÉLECTRIFICATEUR ?*

Nombre de filets	Secteur	Accu
1-4	Sec 3000	SC 70 Berger Master 30
5-10	Sec 5000	Master 30 / 40
	Sec 10 000 Sec 15 000	Berger 30 / 40
10+	Sec 10 000	Master 50
	Sec 15 000	Master Xtrem

* : DANS DES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES



FILETS DE CLÔTURES ÉLECTRIFIÉS pour moutons SUR COMMANDE



FILETS DE CLÔTURES ÉLECTRIFIÉS pour volailles SUR COMMANDE



BERGERNET





- > Filet mouton avec RIGIDIFICATEUR tous les 30 cm.
- > Hauteur : 90 cm.
- > 14 piquets PVC supports.
- > 8 fils horizontaux dont :
 - fils supérieurs inox 4 0,20 + 2HPC 0,30
 - fils intermédiaires 3 inox 0,20
- > Clips inox pour le raccord des filets.

Code : 02 000 010

Fil supérieur composé de 2 HPC 0,30 et 4 inox 0,20 pour une meilleur conductivité.

Caractéristiques techniques :

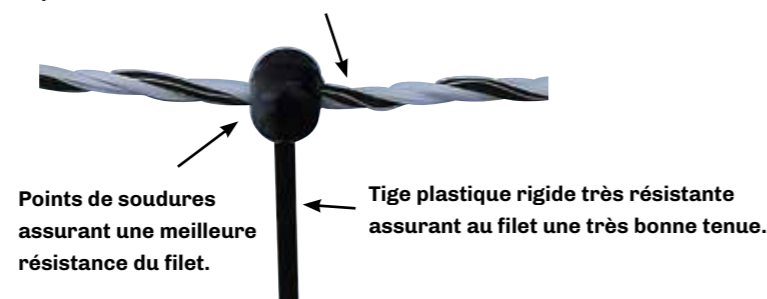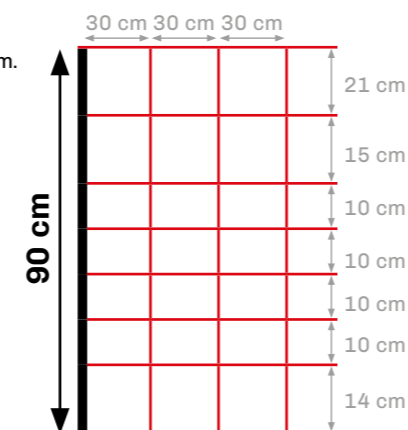


FILET MOUTON

Code : 02 000 012




Caractéristiques techniques :

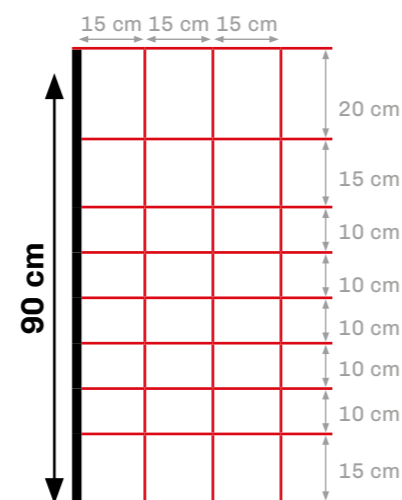

**MOUTON
1 POINTE ORANGE
02 000 012**

**BERGERNET
02 000 010**

Longueur	50 m	50 m
Hauteur du filet	90 cm	90 cm
Nombre de rangées	8	8
Nombre de piquets PVC	14	14
Conducteur	3 inox 0,20	4 inox 0,20 + 2HPC 0,30 / 3 inox 0,20
Kit de réparation	✓	✓

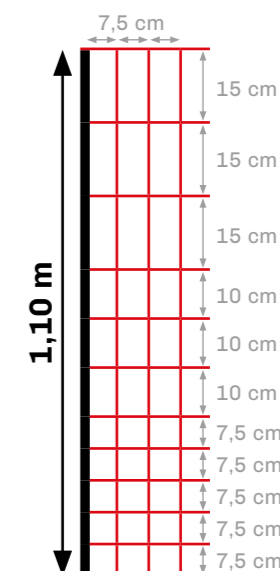

**VOLAILE ORANGE
1 POINTE
02 000 030**

**VOLAILE ORANGE
2 POINTES
02 000 032**

**VOLAILE VERT
2 POINTES
02 000 031**

**VOLAILE VERT
2 POINTES
02 000 062**

Longueur	50 m	50 m	50 m	25 m
Hauteur du filet	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Nombre de rangées	12	12	12	12
Nombre de piquets PVC	14	14	14	7
Conducteur	3 inox 0,20	3 inox 0,20	3 inox 0,20	3 inox 0,20
Kit de réparation	✓	✓	✓	✓

FILET VOLAILLE NON ÉLECTRIQUE



AVEC OUVERTURE

- > Longueur : 25 mètres.
- > 8 piquets PVC.
- > 2 crochets pour fermeture.
- > 1 plaque métallique.

Code : 02 000 089

SANS OUVERTURE

- > Longueur : 25 mètres.
- > 7 piquets PVC.

Code : 02 000 019

CROCHET POUR FERMETURE

Code : 02 000 079